

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОРУЧНИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В САУЗЛАХ

Все поручни изготовлены из нержавеющей стали марки AISI304 европейского производства. Диаметр используемой трубы — 38 мм.

Поручни изготовлены в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Поручни изготавливаются на нашем производстве, благодаря этому мы можем вносить любые изменения в конструкцию и изготовить поручни по вашим требованиям с вашими размерами.

Работаем как с организациями так и с частными лицами.

Возможно изготовление ЭКОНОМ варианта поручней из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской.

НОВИНКА! ПАНДУСЫ для инвалидных колясок

- стационарные, откидные, для преодоления порогов и ступеней , мобильные.


С установкой и без. Возможные материалы - алюминий, нержавеющая сталь, конструкционная сталь с порошковой окраской.

Доставка по России транспортными компаниями
(доставка до транспортной компании - бесплатно).
Возможна доставка нашим автотранспортом и установка поручней.



Поручень прямой
(скоба)

ПН-400




Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
L = 400 мм

от 1200

Поручень прямой
(скоба)

ПН-600



Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
L = 600 мм

от 1400

Поручень прямой
(скоба)

ПН-800




Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
L = 800 мм

от 1600

Поручень прямой
(скоба)

ПН-1000



Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
L = 1000 мм

от 1800

Настенный поручень,
Г-образный

ПНУ-750



Применение – опоры
на стенах
600 × 600 мм

от 3000

Настенный поручень,
П-образный

ПНП-600



Применение – опоры
на стенах
600 × 600 мм

от 3500

Настенный поручень
для внешних углов



Применение – опоры
на стенах, закрытие
углов стен
600 × 400 мм

от 3000

ПНУ-600

Поручень для крепления
к полу и стене
(правый, левый)



Применение – создание
опоры вокруг унитаза
и раковин
750 × 850 мм

от 5000

ППС

Поручень для крепления
к полу и стене



Применение – создание
опоры вокруг унитаза
и раковин
750 × 850 мм

от 4500

ППС-750

Поручень для крепления
к полу и стене
(правый, левый)



Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
750 × 850 мм

от 4300

ППС-100

Поручень для
крепления к полу




Применение – опоры
на стенах
750 × 850 мм

от 4500

ППП

Настенный поручень
(правый, левый)




Применение – создание
опоры вокруг раковин
700 × 519 мм

от 3000

ПСС


Настенный поручень
для раковины,
верхний
ПСС-700



Применение – создание
опоры вокруг раковин
700 × 519 мм

от 4300

Настенный поручень
для раковины,
нижний
ПСС-378



Применение – опора
на стенах, ограничитель
движения на полу
378 × 389 мм

от 1600

Поручень для
раковины, крепление
в пол и стену
ППС-700



Применение – создание
опоры вокруг раковины
700 × 750 мм

от 4800

Откидной поручень
для унитаза,
крепление в стену
ПОС-800



Применение – создание
откидывающейся опоры
около унитаза
800 × 250 мм

от 4200

Откидной поручень
для унитаза, на стойке
(нерегулируемый),
крепление в пол
ПОП



Применение – опоры
на стенах
800 × 250 × 900 мм

от 6450

Поручень для писсуара,
крепление к стене

ПСС-С

Применение – создание
опоры около писсуара

от 6850

Крючок
для костылей

К-100




от 1150

Сиденье
откидное
для душа
СОД



от 6321

Пандус
стационарный
металлический
ПНД

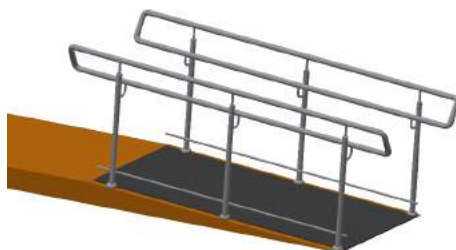

Варианты исполнения –
нержавеющая сталь (Нж),
окрашенная сталь (Ст),
алюминий (Ал)

от 11500

Зависит
от размеров

Пандус (рампа)
для преодоления
дверных порогов,
подставной
ПНД-100



Варианты исполнения –
алюминий (Ал),
окрашенная сталь (Ст)

от 4000

Зависит
от размеров

Пандус (рампа)
для преодоления
дверных порогов,
подставной
ПНД-200




Варианты исполнения –
алюминий (Ал),
окрашенная сталь (Ст)

от 4500

Зависит
от размеров

Пандус
откидной
металлический
ПНД-300

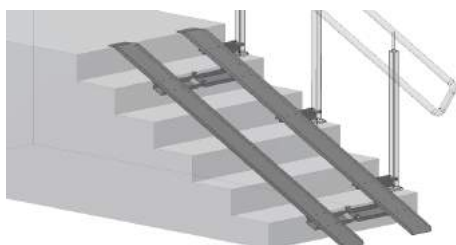

Варианты исполнения –
алюминий (Ал),
окрашенная сталь (Ст)

от 7000

Зависит
от размеров